

# Dokumentation

HiPath 8000

OpenStage 60/80

Kurzanleitung




Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications  
[www.siemens.de/open](http://www.siemens.de/open)


**SIEMENS**

# Bedienung Ihres Telefons

## Funktions- und Audiotasten

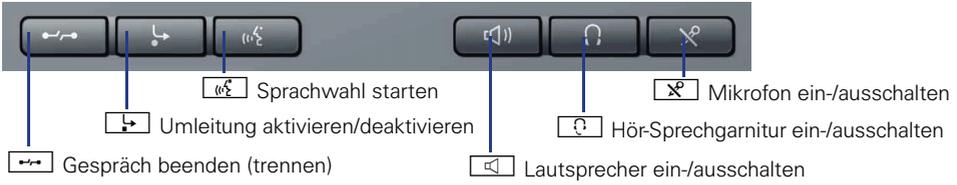

## Mode Keys und TouchSlider

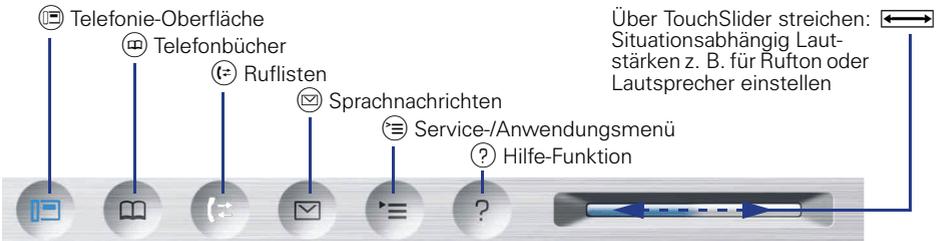

Blau leuchtend: Modus ist aktiv

Weiß leuchtend:

bei „Ruflisten“: neuer Eintrag in Rufliste

bei „Sprachnachrichten“: neue Sprachnachricht

## TouchGuide

Taste ▲ kurz drücken:


- Scrollen nach oben
- Lang drücken:  
- Scrollen zum Listenanfang

Taste ↶ drücken:

- Funktion abbrechen
- Zeichen links vom  
Cursor löschen
- eine Ebene höher gehen

Taste ▼ kurz drücken:

- Scrollen nach unten
- Lang drücken:  
- Scrollen zum Listenende

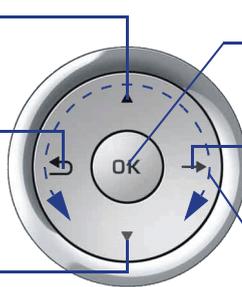

Taste OK drücken:

- Eingaben bestätigen
- Aktion ausführen

Taste ➡ drücken:

- Kontextmenü aufrufen
- eine Ebene tiefer gehen

Über innere Ringfläche Ⓞ streichen:


- Blättern in Listen und Menüs
- Lautstärken einstellen

## Frei programmierbare Sensortasten am Display



## Display

### Elemente

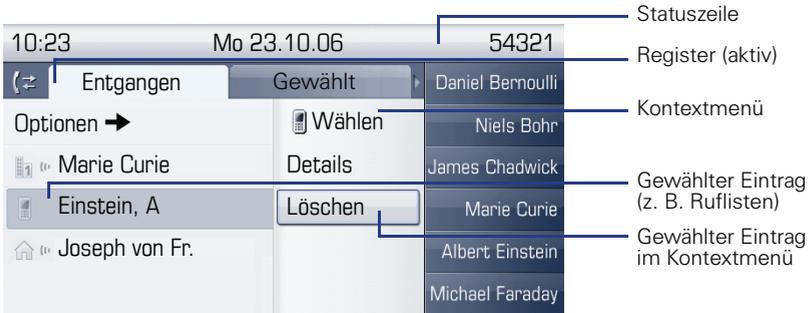

## Rufnummern- und Texteingabe

### Wähltastatur


In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperr aktivieren.

### Display-Tastatur

Die Display-Tastatur wird kontextabhängig mit unterschiedlichen Elementen eingeblendet.

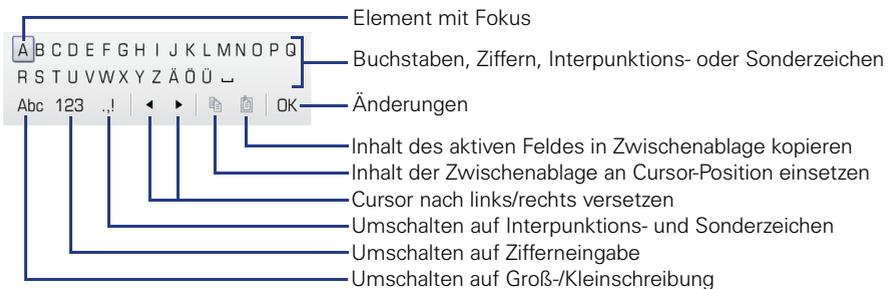

Bedienung der Display-Tastatur:

Fokus auf anderes Element verschieben

Fokus auf „OK“ verschieben

Element auswählen

# Wichtige Bedienprozeduren

 Hörer abheben	 Text- oder Nummer eingeben
 Hörer auflegen	 Eintrag auswählen
 Gespräch führen	 Kontextmenü öffnen
 Rufsignal/Anklopftton	 Nächster Bedienschritt

## Im Ruhezustand

---

### Anruf über Hörer annehmen



### Anruf über Freisprechen annehmen



### Anruf abweisen



### Anruf weiterleiten



### Aus Anruferliste wählen

 (Register „Entgangen“, mehrfach drücken für „Gewählt“, „Angenommen“, „Weitergeleitet“)   gewünschter Eintrag 

### Rückruf aktivieren



### Rufnummer auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lang drücken   „Ebene 1“ oder „Ebene 2“   
  „Zielwahl“    „Bezeichnung“    Bezeichnung eingeben (z. B. Erika)  
  „Einstellung“    Zielrufnummer   „Speichern & beenden“  

### Mit gespeicherter Nummer wählen

 gespeicherte Rufnummer  

### Funktion auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lang drücken   „Ebene 1“ oder „Ebene 2“   
  Funktion auswählen  (bei Funktion mit Rufnummer:   „Einstellung“   
  Rufnummer eingeben)   „Speichern & beenden“  

### Wahl wiederholen

OK ▷ ◆ „Wahlwiederholung“ ▷ OK ▷ 

### Anrufumleitung programmieren

 ▷ ◆ „Anrufumleitung bearbeiten“ OK ▷ ◆ „Ziel“ (z. B. unter „Alle Anrufe“) OK  
▷ „Favoriten bearbeiten“ OK ▷ ◆ „Ziel 1“ OK ▷  Rufnummer OK  
▷ ◆ „Option: Speichern & beenden“ OK ▷ ◆ „Alle Anrufe“ OK ▷ ◆ „Ein“ OK  
▷ ◆ „Speichern & beenden“ OK ▷ 

### Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten



### Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

#### Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ 

#### Rückfrage

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B  
▷ → ▷ „Trennen & zurückkehren“  ▷  Teilnehmer A

#### Anklopfen annehmen

 Anklopfton ▷  „Annehmen“  ▷  Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B  
▷ → ▷  „Trennen & zurückkehren“  ▷  Teilnehmer A

#### Anruf bei Anklopfen weiterleiten

 Anklopfton ▷  „Weiterleiten“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B   
▷  Teilnehmer A

#### Konferenz einleiten

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ →  
▷  „Konferenz“  ▷  Teilnehmer A und B

#### Konferenz bei Anklopfen einleiten

 Anklopfton ▷  „Annehmen“  ▷  Teilnehmer B ▷ → ▷  „Konferenz“   
▷  Teilnehmer A und B

#### Gespräch ohne Rückfrage mit Teilnehmer B übergeben

→ ▷  „Rückfrage“  ▷  Zielrufnummer  ▷ 

#### Gespräch nach Rückfrage übergeben

→ ▷  „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ 